


# Puntello EN 1065 classe D

Il Puntello EN 1065 Classe D è disponibile in varie misure da 1,51 m a 5,50 m sia in colorazione rossa, sia con zincatura a caldo o elettrolitica ed ha portate che vanno dai 30 Kn per il puntello tutto chiuso a 1,51 m fino ai 20 Kn per il puntello aperto a 5,5 m. I puntelli Classe D sono disponibili con il manicotto a ghiera esterna. I puntelli che vanno dai 4,5 m ai 5,5 m tutti aperti hanno un diametro del tubo esterno di 8,9 cm e del tubo interno di 7,6 cm.

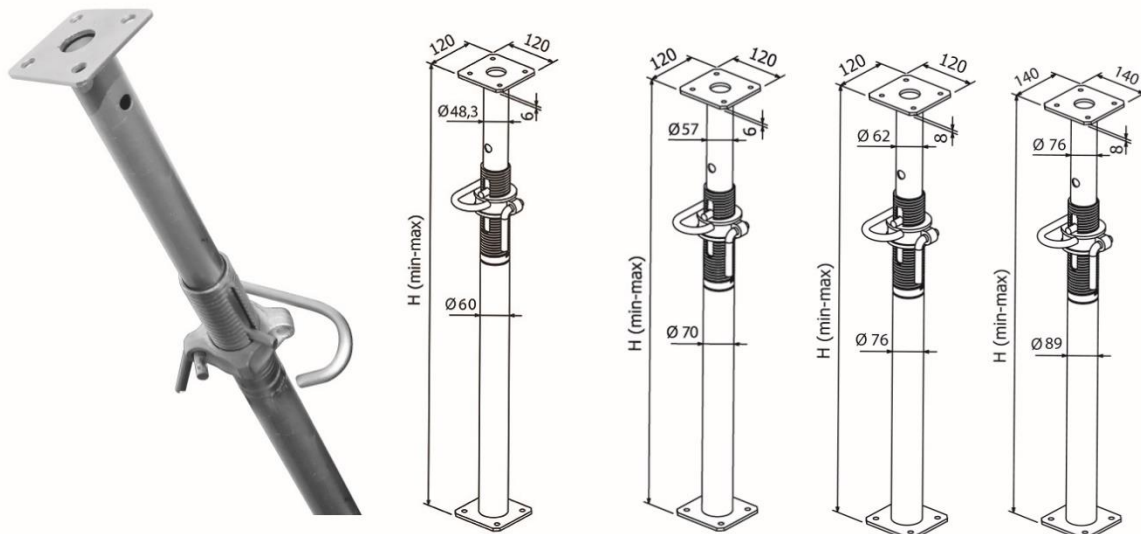

Gancio Ø 14 / 16 mm - Maniglia della ghiera Ø 16 mm - Dispositivo di regolazione a ghiera esterna  
Verniciatura per immersione / Zincatura a caldo / Zincatura elettrolitica - Pacchi: 50/36 pezzi

Pin Ø 14 / 16 mm - External thread's handle Ø 16 mm - Fine adjustment with external thread  
Immersion painting / Hot dip galvanization / Electrolytic galvanization - Packages:50/36 pcs

Broche Ø 14 / 16 mm - Poignée de filetage apparent Ø 16 mm - Reglage fin avec filetage apparent  
Peinture par immersion / Galvanisation a chaud / Galvanisation electrolytique - Colis: 50/36 pieces

Code				Extension (H) mt		Weight /Kg				EN 1065 Loading capacity/KN (1KN=102Kg)	
Ø48,3/60	Ø57/70	Ø 62/76	Ø 76/89	H min	H max					H min	H max
D25FE				1,50	2,50	13,40				30,00	20,00
D30FE				1,80	3,00	16,40				30,00	20,00
D35FE				2,00	3,50	19,50				30,00	20,00
D40FE				2,30	4,00	23,50				30,00	20,00
D45FE				2,70	4,50	28,90				35,00	20,00
D50FE				3,00	5,00	31,40				33,33	20,00
D55FE				3,20	5,50	35,90				34,34	20,00